


# Mise en place de multiple recipient delimiter sur Modoboa

Par défaut, le **recipient delimiter** est le symbole **+**, mais ce caractère est souvent bloqué par certains services. L'idée est donc d'ajouter un autre caractère plus souvent accepté, dans ce cas le symbole **-**.

## Configuration de Modoboa

Il va falloir ajouter le nouveau symbole dans la configuration de Modoboa dans la catégorie **Amavis** :

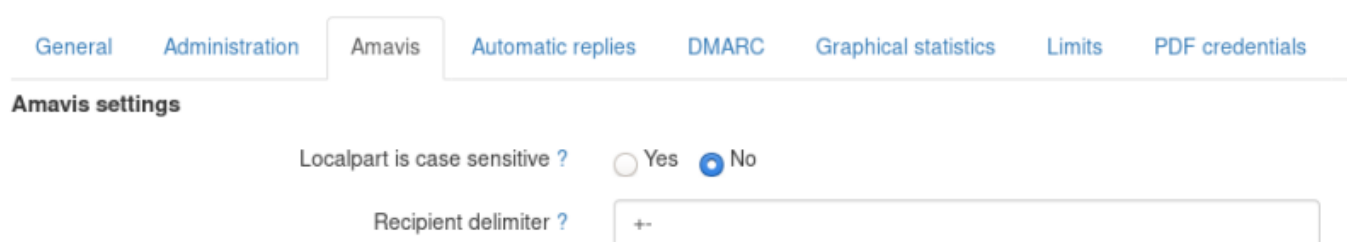

General Administration **Amavis** Automatic replies DMARC Graphical statistics Limits PDF credentials

Amavis settings

Localpart is case sensitive ? ☐ Yes ☒ No

Recipient delimiter ?

## Configuration de postfix

Il va falloir modifier la configuration postfix **/etc/postfix/main.conf** comme ceci :

```
recipient_delimiter = +-
```

## Configuration de dovecot

Il va falloir modifier la configuration dovecot **/etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf** comme ceci :

```
recipient_delimiter = +-
```

## Configuration de amavis

Il va falloir ajouter dans la configuration amavis **/etc/amavis/conf.d/50-user** comme ceci:

```
my $recipient_delimiter = '+-';
```

## Application et test

Il va falloir redémarrer les trois services<sup>1)</sup> :

```
# systemctl reload postfix amavis dovecot
```

Et normalement si vous envoyez un mail a une adresse avec le recipient délimiter + ou -, il devrait être délivré sans problème.

1)

amavis ne supporte pas le rechargement

From:  
<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:  
[https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:modoboa:mise\\_en\\_place\\_de\\_multiple\\_recipient\\_delimiter\\_sur\\_modoboa](https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:modoboa:mise_en_place_de_multiple_recipient_delimiter_sur_modoboa)

Last update: **2020/12/30 17:01**

