

Table des matières


| | |
|---|---|
| Mise en place de multiple recipient delimitier sur Modoboa | 1 |
| Configuration de Modoboa | 1 |
| Configuration de postfix | 1 |
| Configuration de dovecot | 1 |
| Configuration de amavis | 1 |
| Application et test | 1 |

Mise en place de multiple recipient delimiter sur Modoboa

Par défaut, le **recipient delimiter** est le symbole **+**, mais ce caractère est souvent bloqué par certains services. L'idée est donc d'ajouter un autre caractère plus souvent accepté, dans ce cas le symbole **-**.

Configuration de Modoboa

Il va falloir ajouter le nouveau symbole dans la configuration de Modoboa dans la catégorie **Amavis** :

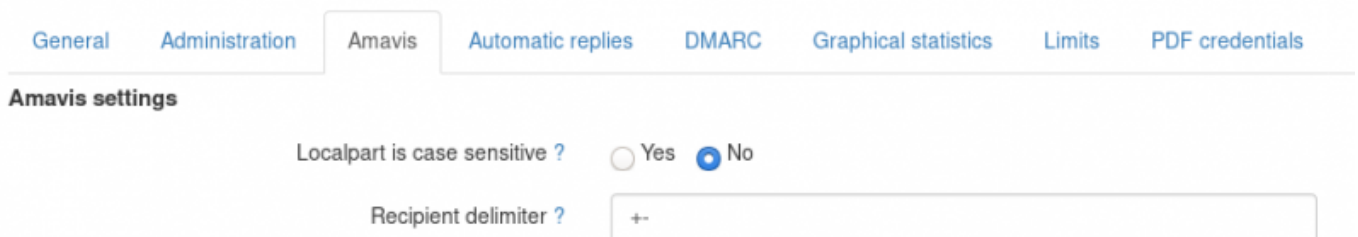

The screenshot shows the 'Amavis settings' page in Modoboa. The 'Amavis' tab is active. The 'Recipient delimiter' field is set to '+-'. The 'Localpart is case sensitive' option is set to 'No'.

Configuration de postfix

Il va falloir modifier la configuration postfix **/etc/postfix/main.conf** comme ceci :

```
recipient_delimiter = +-
```

Configuration de dovecot

Il va falloir modifier la configuration dovecot **/etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf** comme ceci :

```
recipient_delimiter = +-
```

Configuration de amavis

Il va falloir ajouter dans la configuration amavis **/etc/amavis/conf.d/50-user** comme ceci:

```
my $recipient_delimiter = '+-';
```

Application et test

Il va falloir redémarrer les trois services¹⁾ :

```
# systemctl reload postfix amavis dovecot
```

Et normalement si vous envoyez un mail a une adresse avec le recipient délimiter + ou -, il devrait être délivré sans problème.

1)

amavis ne supporte pas le rechargement

From:

<https://wiki.virtit.fr/> - **VirtIT**

Permanent link:

https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:modoboa:mise_en_place_de_multiple_recipient_delimiter_sur_modoboa

Last update: **2020/12/30 18:01**